



TECHNISCHE FICHE KLEINE ZAAL

... **ZAAL** (ZIE BIJLAGEN)

- Oplopende zaal met vaste stoelen
- Ingang achteraan de zaal
- Totale capaciteit van de zaal:
 - 200 toeschouwers indien er op het podium gespeeld wordt.
 - 140 toeschouwers indien er op de vlakke vloer gespeeld wordt.

... **PORTAAL / MANTEAUS**

- Portaal en manteaus zijn doeken uit donker fluweel.(nachtblauw)
- Manteau opening vast op 6,77m
- Portaalhoogte vast op 2,66m

... **TONEELVLOER**

- Speeloppervlak bestaat uit een zachte houten vloer, mat zwart.
 - Verloop : 0 cm per m.
 - Breedte : 6,77m
 - Diepte: 8,10m
- Vrije hoogte onder de balken: 2,68m
- Het nulpunt is de achterkant van het voordoek.
- Zaalopstelling maximum 200 stoelen

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer



VLAKKE SPEELVLOER

- Speeloppervlak bestaat uit een OSB houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Breedte : 8,8m
Diepte : 7,56m
- Vrije hoogte onder de brugstructuren : 3,47 m
- Zaalopstelling maximum 140 stoelen.

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer



AFSTOPPING

- Doeken in fluweel, nachtblauw
- Voordoek handbediend op jardin
- 5 paar poten
- 6 friezen
- Achterdoek met split in het midden



PODIUMELEMENTEN

- Praktikabels 2,00m x 1,00m
- Losse poten van 20 – 40 – 60 – 80 – 100 cm



HOOGTEWERKERS

- Ladder : λ -ladder in verschillende werkhoogtes
- Alplift indien nodig



LADEN EN LOSSEN

- Toegang via artiesteningang achteraan het Cultuurcentrum (Onderwijsstraat).
- Er is geen laad- of loskade rechtstreeks aan de zaal
- De theaterzaal is op verdieping -1 en bereikbaar via de goederenlift met volgende afmetingen :
 - breedte : 2,60 m.
 - diepte : 1,35 m.
 - hoogte : 4,20 m.
 - Max. laadvermogen : 1.200 kg

Opgelet : afmetingen kleinste doorgang niveau -1: 2m hoog x 1,08 m breed



PARKEREN (ZIE BIJLAGE)

- Bezoekers, technici en artiesten kunnen verminderd tarief parkeren bij parking Postsite (Indigo Park), Vaartstraat 18 te 9300 Aalst, gelegen op 250m van De Werf.
- **Opgelet:** Achterkant van het gebouw, onderwijsstraat is een voetgangerszone, enkel laden en lossen is toegelaten, er geldt een algemeen parkeerverbod.



LICHT

- Lichtcomputer : MA 3
- Aansluiting van externe lichttafel mogelijk
- RF afstandsbediening.
- Protocol : DMX 512 /1990
- Dimmers : ADB ATM: 96 X 2,5 kW
- Zaallicht : stuurbaar via DMX (2 kringen).
- Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.
- Werkspanning 240 V – 50Hz
- Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)

Door de beperkte hoogte van de zaal maken we gebruik van ADB PC's en Fresnels van 500W, Profielen Strand 650W en Source Four MultiPar 575W. Enkel front zijn 6 PC's van 1kW.

Verder willen wij u attent maken op het feit dat we nooit op voorhand het lichtplan inhangen. Wij doen dit enkel in het bijzijn, en op aanwijzingen van u of uw lichttechnicus.



GELUID

- Zaalversterking :
4 x JBL VRX 932 + 4 x JBL VRX918S via Amcron I-tech
Mogelijkheid tot apart sturen subs
- Monitoring :
4 x D&B MAX15 via E-pack amps
- Mengtafel :
Allen & Heath C1500
- Allen & Heath Rack DM 32(CAT5)
- Multikabel
analoog 16send / 8return
- Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.
- Randapparatuur : Op aanvraag naargelang de noodwendigheden.



PROJECTIE

- Multimediaprojector : Nec NP4100 – 6000 Ansi lumen (achterprojectie)....
- Projectiescherm: elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 5m



STROOMAANSLUITINGEN (ZIE BIJLAGEN)

- Jardin achter : 1 x CEE 3P+N+A 3 x 380 V 32A



HAZE

- Het is verboden rook of open vuur te gebruiken in de theaterzaal.



COMMUNICATIE

- Vanuit de regiecabine is er 1 kanaals intercomsysteem met
toneel jardin voor.
toneel cour voor.
- Mee beluistering in de loges.



KLEEDKAMERS

- Achter het podium aan de jardin kant is er een groepsloge, voorzien van was- en schminktafels.



AKOESTIEK

- De zaal is uitgerust met akoestische wanden, die zorgen voor een zeer goede en gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.



VEILIGHEID EN REGLEMENTERING

- Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd door staalkabels en kettingen.
- De noodverlichting kan en mag onder geen enkele voorwaarde tijdens voorstellingen uitgeschakeld worden.
- Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie is ten strengste verboden.
- In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.
- CC De Werf volgt de richtlijnen i.v.m. het maximale toegelaten geluidsniveau. Aan de hand van decibelmeting tijdens de soundcheck vragen wij bezoekende geluidstechnici om een acceptabel geluidniveau te respecteren.



BIJLAGEN

- Kringenplan Kleine Zaal
- Stadsplan (parking)


De plannen zijn niet op schaal

Alle bijlagen zijn ook te digitaal te bekomen via onze technici:
theatertechniek@ccdewerf.be

V7

Projectiescherm

Kleine Zaal CC DE WERF
LICHTPLAN



- 85
- 86
- 87
- 88
- 89



- 90
- 91
- 92
- 93
- 94




- 79
- 80
- 81




- 82
- 83
- 84

Projectiescherm

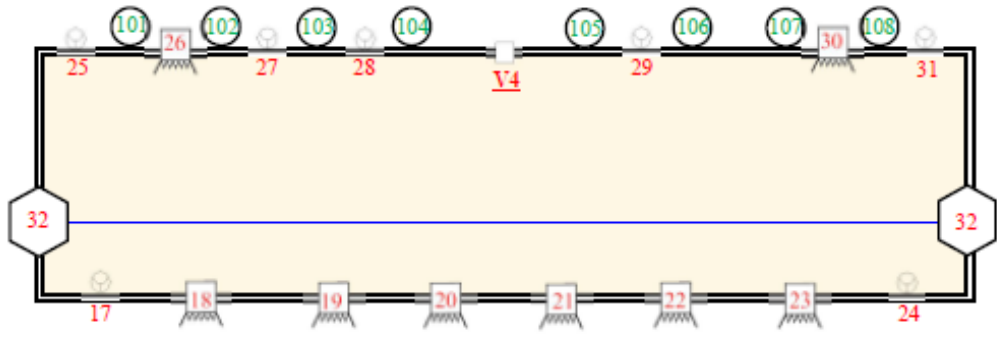

- V6
- 37
- 35
- 33
- 38
- 36
- 34

V5

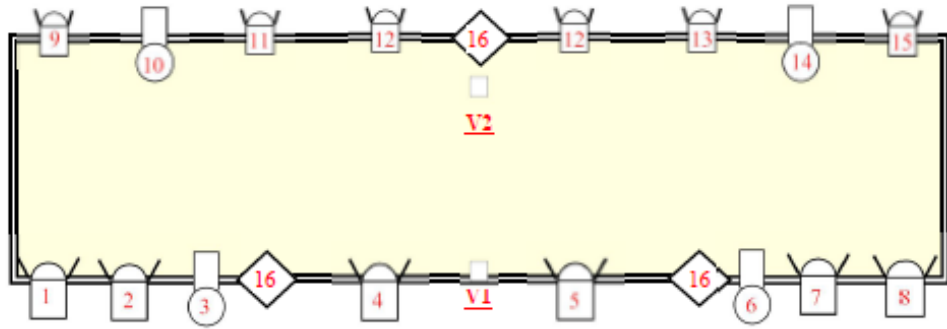

95-96
ZAALLICHT

